

## PLANET IGS-824UPT




Cena celkem:	<b>9 245 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 640 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 169 Kč</b>
Ušetříte:	<b>924 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2300
Part No.:	IGS-824UPT
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET IGS-824UPT

Průmyslový switch nabízí **6x RJ-45** 10/100/1000Base-T porty, z toho čtyři s podporou **PoE++ 802.3bt** napájení až 90 W na port a **2x SFP** slot (1000Base-SX/LX/BX) kompatibilní s 100Base-FX. Switch navíc podporuje napájení **PoH do 95 W (Power over HDBASE-T)**

Díky svému kovovému pouzdrvu s krytím dle certifikace **IP30** odolává vysokým teplotám od **-40 do +75 °C**, a i díky tomu je vhodný do těžkých provozů. Přepínací kapacita switche je **16 Gbps** a propustnost činí **11,9 Mpps**.

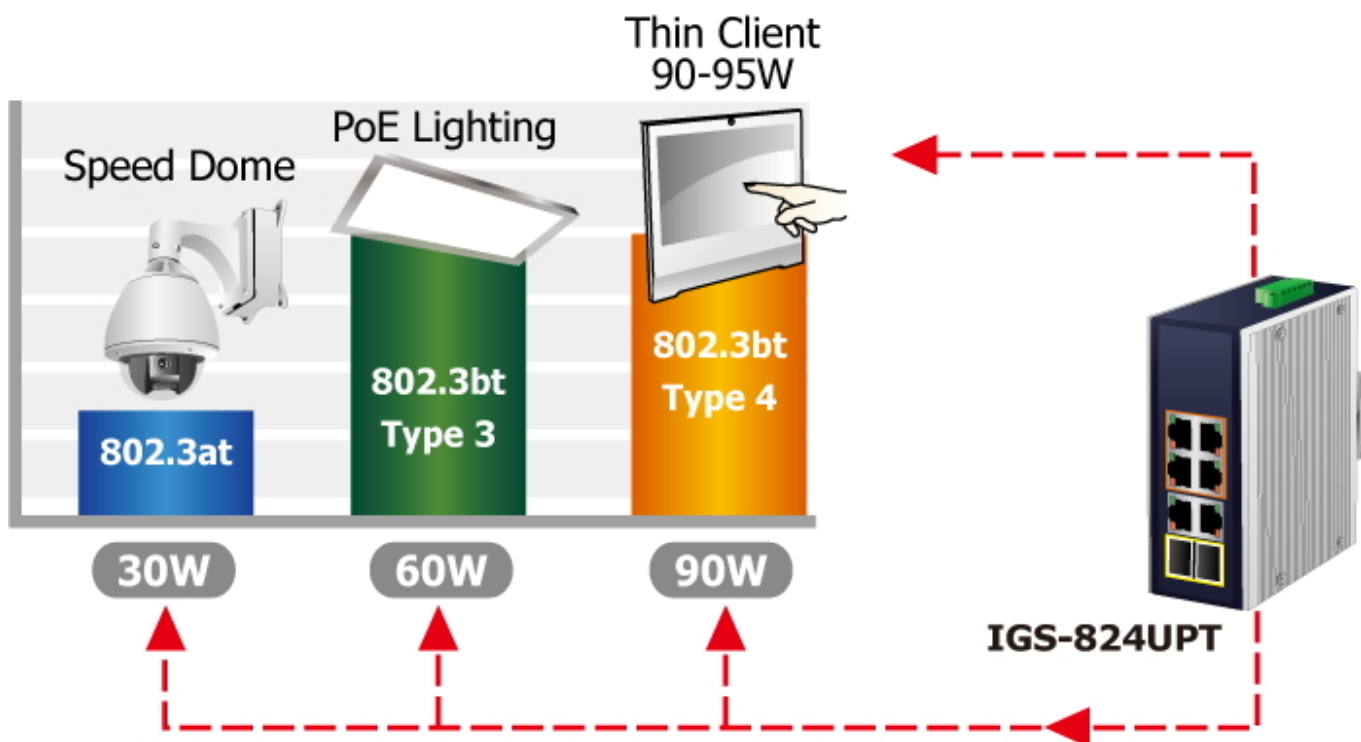

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

- Porty:** 6 x RJ-45 10/100/1000Base-T, 2 x SFP slot (1000Base-SX/LX/BX)
- Paměť:** 4k MAC adres, buffer 1 Mb
- Propustnost:** sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64B) neblokovaně
- Podpora přenosu:** JumboFrame 9 KB

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** DC 48-54 V (max. 5 A) redundantní, s funkcí ochrany proti přepólování (zdroj není součástí balení)

**Ochrana:** ESD do 6 kV DC

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C

**Rozměry:** 135 x 86,1 x 56 mm

**Hmotnost:** 777 g

**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 240 W, 802.3bt, 802.3af, 802.3at, PoH (Power over HDBASE-T)

**Počet injektorů:** 4 x až 90 W (95 W pro PoH napájení)

**Typ napájení:** End-span / Mid-span

**Průmyslové vlastnosti:**

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

**EMC Elektronická kompatibilita (EMI):**

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

**EMC požadavky na odolnost (EMS) :**

ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD

ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole

ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT

ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí

ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu

ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušování a pomalé změny napětí



## Extending Ethernet Distance



